

Full Carbon Electric Mountain Bike

FORCE

Tamaño de Rueda

29"

Recorrido delantero

160mm

Recorrido trasero

150mm

Peso

Desde 21 kg



Avinox **M2S** Drive System



Par máximo

150 Nm

Batería integrada

800Wh

Autonomía máxima

157Km

Carga Rápida 0 - 75%

1.5 Horas

TURBO FORCE Series

TEEWING

Teewing Turbo Force XT - AVINOX **M2S** / 800Wh

Colores



● Negro Cósmico



● Azul Cósmico



TURBO FORCE Series

TEEWING

Teewing Turbo Force PRO - AVINOX **M2S** / 800Wh

Colores



● Negro Cósmico



teewingbikes.es

TURBO FORCE Series




Especificaciones

Modelo	Teewing Turbo Force XT 800Wh	Teewing Turbo Force PRO 800Wh
Cuadro	Teewing Turbo Force Carbon Frame Negro Cosmico - Azul Cosmico Rueda trasera de 29" Recorrido trasero 150mm	Teewing Turbo Force Carbon Frame Negro Cósmico Rueda trasera de 29" Recorrido trasero 150mm
Motorización	AVINOX M2S 130 Nm - 150 Nm Boost hasta 1 min Pantalla 2" OLED Batería Avinox Integrada 800 Wh Controlador Avinox wireless Derecho e izquierdo Cargador Avinox 4A / 168W	AVINOX M2S 130 Nm - 150 Nm Boost hasta 1 min Pantallas 2" OLED Batería Avinox Integrada 800 Wh Controlador Avinox wireless Derecho e izquierdo Cargador Avinox 12A / 508W
Amortiguador	Fox Float Rythm 185x55 (MY27) Fox FLOAT Rythm, A 2 pos Trunnion Evol LV, 185, 55, 0.2ci Spacer, LCF, LRM, CML PMS877 Silver/PMS10392 Dark Silver Logo	Fox Float X F-S 185x55mm (MY27) 2026, FLOAT X, F-S, K, 2pos-Adj, Trunnion, Evol LV, 185, 55, 0.4ci Spacer, CS70, RL50, LMM, Rezi B80, Logo neutro
Horquilla	Fox 36 Rythm 185x55 (MY27) 2026 25.36.A. Float 29 in, Rythm, 160. Grip Sweep - Adi. Negro Matte std Logo Negro 15R x 110 1.5 T 58HT - 44mm Rake	Fox 36 F-S 160m Negro brillo (MY27) 2026 - 36, K, FLOAT, 29in, F-S, 160, Grip X2, HSC, LSC, HSR, LSR, Dorado brillo 15QRx110, 1.5 T, 58HT, 44mm Logo neutro Rake Negro brillo
Transmision	Cambio Trasero Shimano XT M8100 caja larga Plato Prowheel FD04 BCD = 104,11 / 128*36 BED Mando de cambio Shimano XT M8100 - 12 velocidades Cassette - Shimano SLX M7100 - 10 - 51 12 velocidades Cadena - Shimano SLX CN - M7100 120 Links Bielas - Teewing SL Crank 155mm	Cambio trasero - Shimano XT RD-M8250 SGS DI2 12 velocidades Plato - Shimano SM-CRE70-12-B, 36T W/O CG, FOR CHAIN LINE 55MM, BLACK, BULK Mando de cambio Shimano XT SW-M6250 DI2 12-SPEED Cassette - Shimano XT M8200, 10-51T Cadena Shimano SLX CN-M7100, 120 eslabones Bielas - Teewing SL Crank 155mm
Frenos	Shimano SLX 4 pistones - Maneta 7100 - Pinza 7120 Shimano RT66 6 tornillos - 203mm	Shimano XT BR-M8220 4-Pistones Shimano - RT86 - 203mm
Ruedas	Formula M7 Hybrid Aluminio 29" 30mm ancho interno - 32 agujeros - Tubeless Ready Radios SAPIM E-Light J Bend Buje delantero - Alu 2 rodamientos sellados - 15 x 110mm Thru axle - 32h- 6 tornillos Buje trasero - Alu 2 rodamientos sellados - 148x12mm thru axle - 32h - 6 tornillos 21 t	Formula - M7 pro Hybrid Aro de fibra de carbono delantero 29" / trasero 29" - 30mm ancho interno, 28 agujeros, vacuum compatible Radios SAPIM E - Light straight pull Buje delantero - Alu rodamientos sellados x 2, 15 x 110mm thru axle, 28 h, straight pull, 6 tornillos Buje trasero - Alu rodamientos sellados x 4 - 148 x 12mm thru axle, 28 h, straight pull, 6 tornillos, 78T
Cubiertas	Delantera - Maxxis Assegai MaxxTerra 29x2.5" WT 3C EXO E-25 TLR Trasera - Maxxis Dissector MaxxTerra 29x2.4" WT 3C EXO + E-25 TLR	Delantera - Maxxis Assegai MaxxTerra 29x2.5" WT 3C EXO E-25 TLR Trasera - Maxxis Dissector MaxxTerra 29x2.4" WT 3C EXO + E-25 TLR
Manillar	Teewing Enduro AL7075-T6 altura 35mm - ancho 780mm 8° upsweep - 8° backsweep	Teewing Enduro Carbon Altura 20mm - Ancho 800mm 8° upsweep - 8° backsweep
Puños	VELO Enduro Grips	VELO Enduro Grips
Potencia	Teewing Enduro AL6061-T6 40mm de largo Diámetro de manillar 35mm	Teewing Enduro 7075 CNC 40mm de largo Diámetro de manillar 35mm
Sillín	Selle Royal SRX Plus	Selle Royal SRX Plus
Tija telescópica	EXA 31.6 S/M 150mm L - 170mm XL - 190mm	Fox Transfer Kashima 31,6mm con ajuste remoto M - 150mm L - 180mm XL - 210mm
Accesorios	Manual de usuario Llave dinamométrica 3~25 Nm - Hex 2/3/4/5/6mm, Torx® 25 Bomba de suspensiones	User Manual Llave dinamométrica 3~25 Nm - Hex 2/3/4/5/6mm, Torx® 25 Bomba de suspensiones
Peso neto	20.8kgs - 21.8kgs	21kgs
Precio	5,899 €	8,999 €

*Pesos basados en cuadros pintados de producción tal como se muestran. Los pesos reales variarán según la carga, talla y componentes. Especificaciones sujetas a posibles cambios sin previo aviso.



Geometría

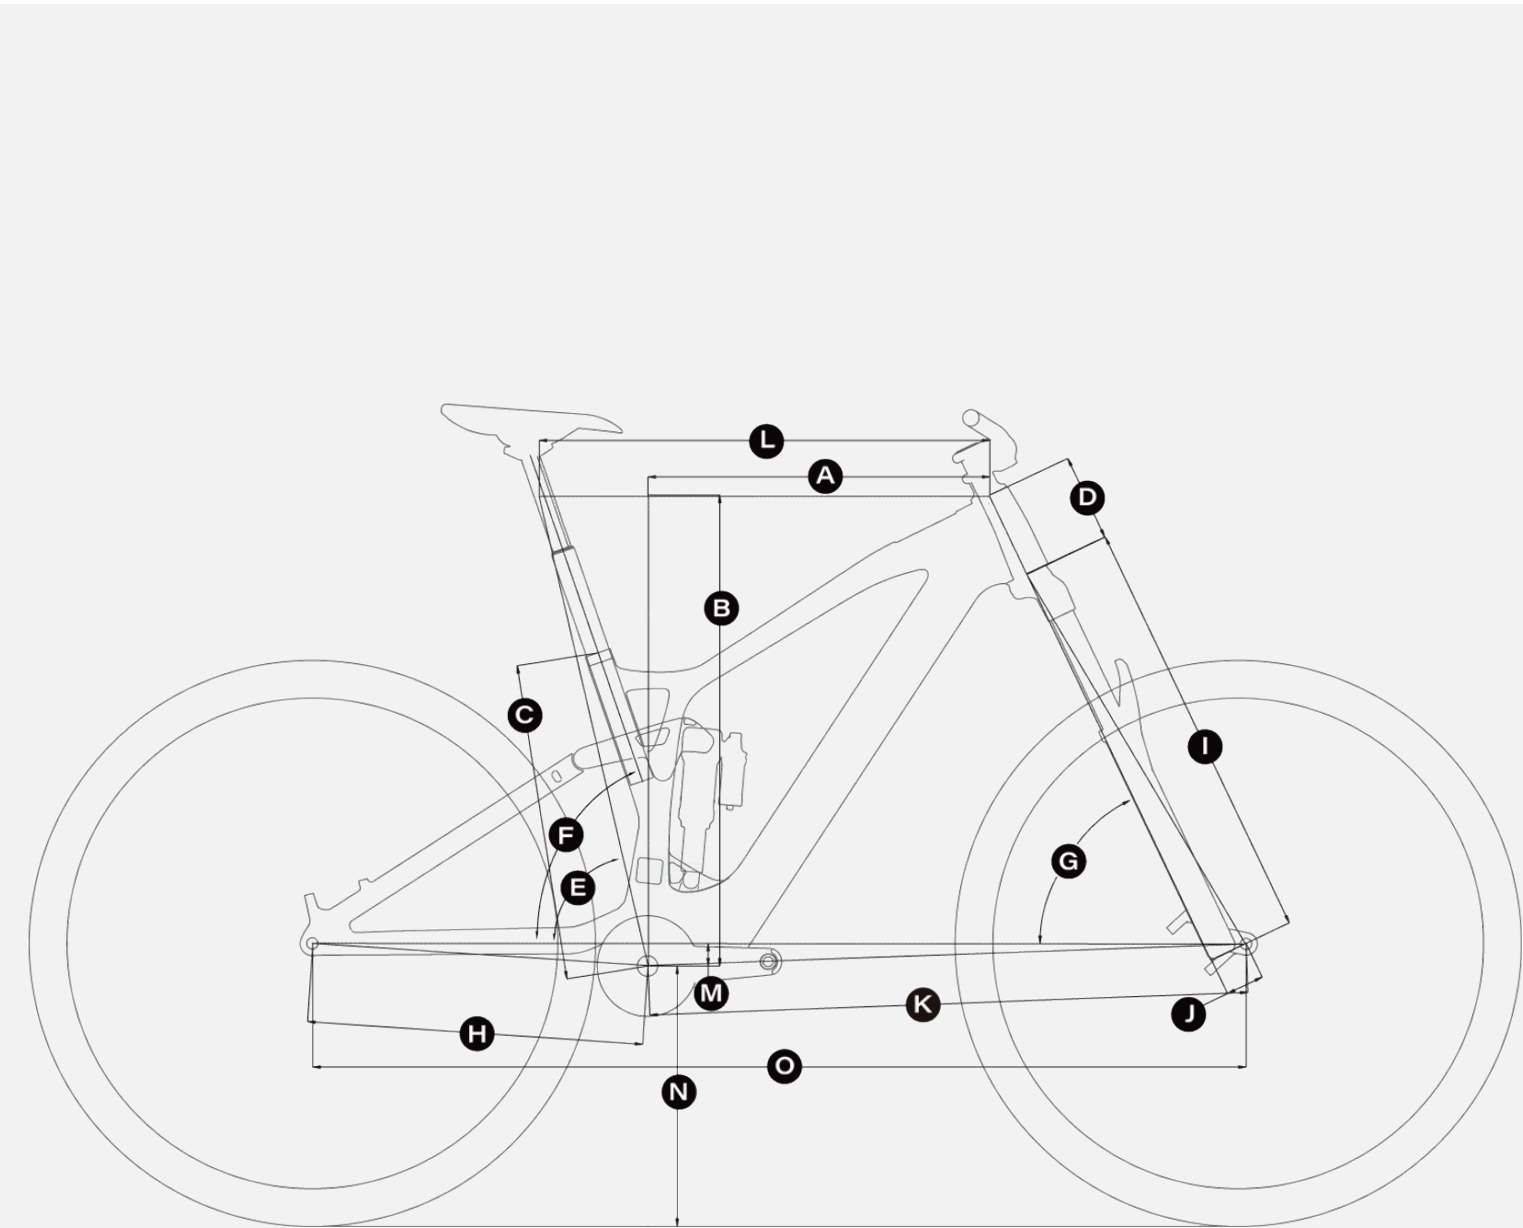

Size		S	M	L	XL
A	Reach	430	453	476	500
B	Stack	620.3	629.3	636	642.8
C	Seat-Tube Length	390	420	450	480
D	Head Tube Length	105	115	122.5	130
E	Seat Tube Angle	77°	77°	77°	77°
F	Actual Seat Tube Angle	71°	71°	71°	71°
G	Heat Tube Angle	64.5°	64.5°	64.5°	64.5°
H	Chain Stay Length	445	445	445	445
I	Fork Length	570	570	570	570
J	Fork Rake/Offset	44	44	44	44
K	Front Center	760.9	788.2	814.5	841.6
L	Top Tube Length, Horizontal	573.2	598	623	648.5
M	BB Drop	30	30	30	30
N	B-B Height	345	345	345	345
O	Wheelbase	1204.3	1231.6	1257.8	1285